
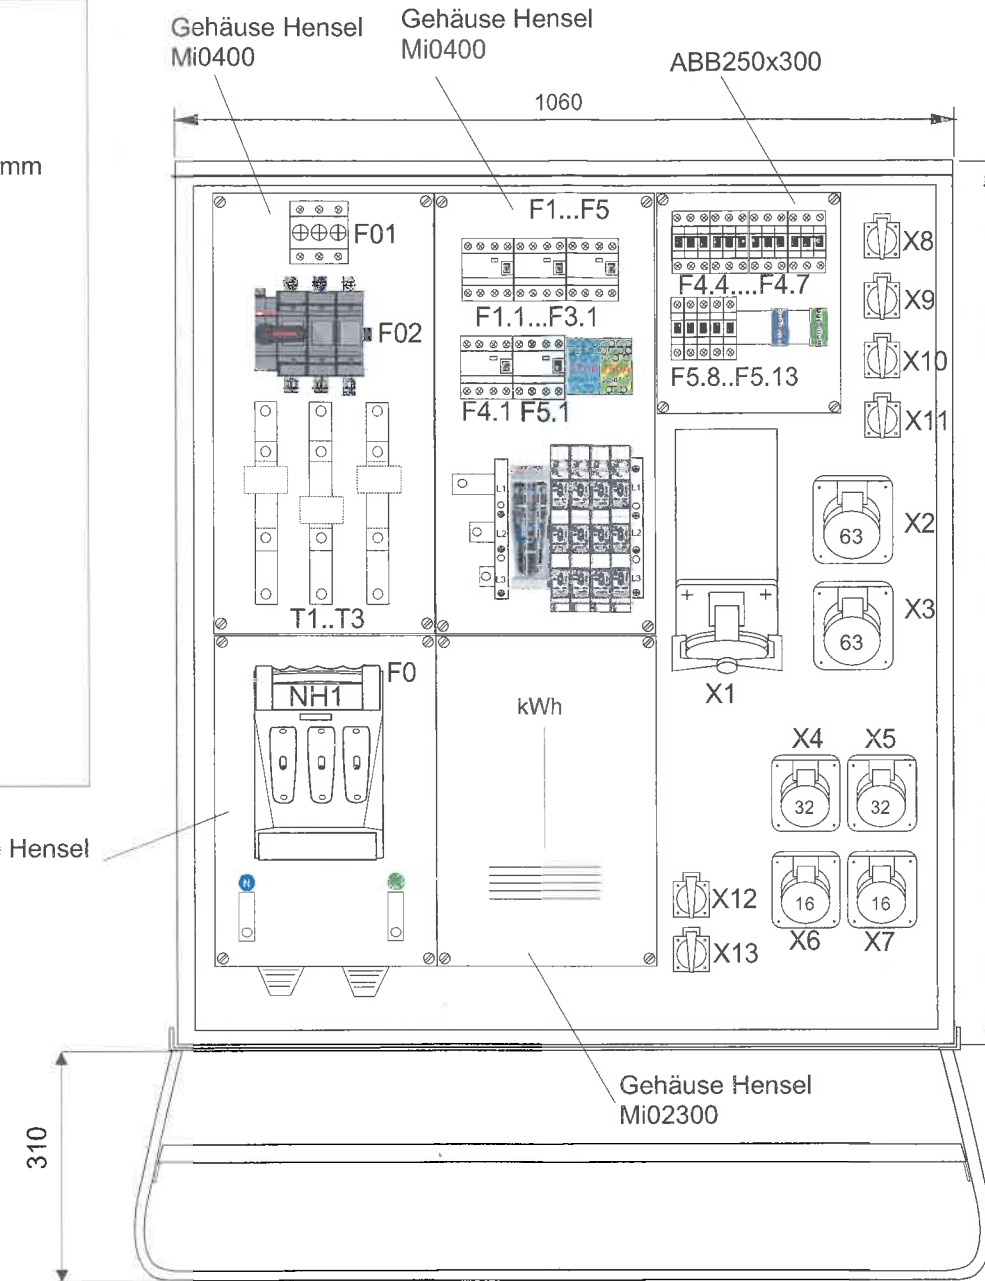
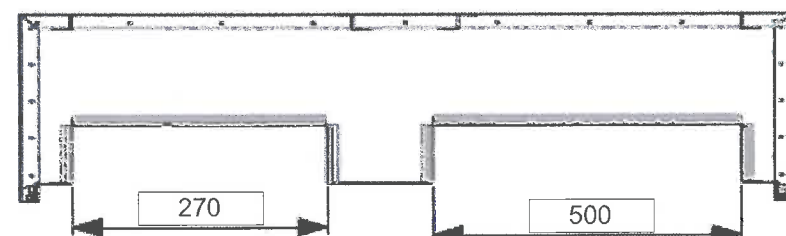



Alle aktiven Teile
nach DGUV Vorschrift 3
abgedeckt.

- Baustromverteiler aus Aluminium
Alu-Blech 2mm, grundiert, pulverbeschichtet RAL 3001 Feuerrot
Maße (BxHxT): 1060x1200x480mm
Dach inkl. Transportösen, Oberfläche pulverbeschichtet, Schutzart IP43
Tür mit 3-Punktverriegelung
Einfachschließung inkl. Schutzkappe, für einen Profilzylinder DIN 40-45mm
Transport-Griffe seitlich
Stahlrahmen kurz (ohne Räder) -tZn
Bodenplatte inkl. Ausschnitt f. Kabeldurchführung
Schaltplanasche DIN A4
- 1x Sich. Lasttrenner NH1 3pol. , plombierbar, mit Bolzenanschluss
 - 1x Lasttrennschalter 160A 3pol. , für Sicherungen
 - 1x Sich. Lasttrenner NH000 3pol. , plombierbar
 - 4x Sich. Lasttrenner D02 3pol.
 - 1x FI-Schalter 125A/ 0,3A Typ A 4pol.
 - 2x FI-Schalter 63A/ 0,3A Typ B 4pol.
 - 1x FI-Schalter 63A/ 0,03A Typ B 4pol.
 - 1x FI-Schalter 40A/ 0,03A Typ A 4pol.
 - 2x LS-Schalter C32A 3pol.
 - 2x LS-Schalter C16A 3pol.
 - 6x LS-Schalter C16A 1pol.
 - 1x CEE125A 5pol.
 - 2x CEE63A 5pol.
 - 2x CEE32A 5pol.
 - 2x CEE16A 5pol.
 - 6x Schuko 16A

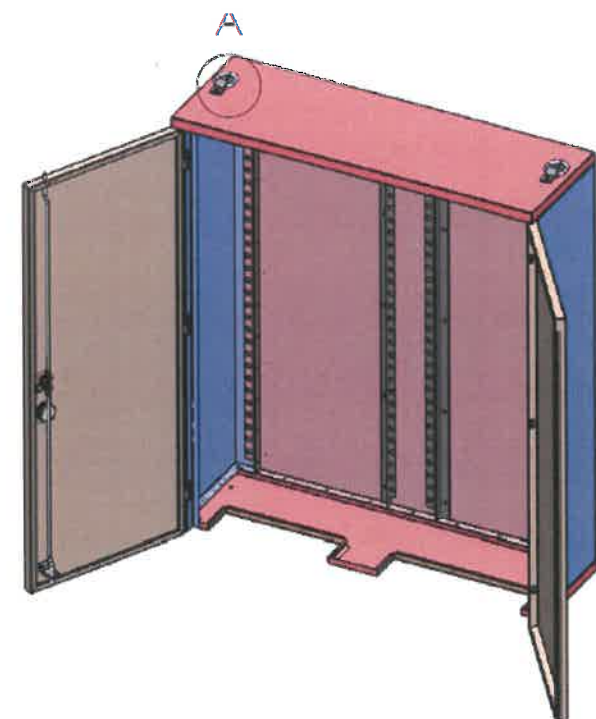

Einfachschließung
für 1 Profilzylinder
(Gesamtlänge 40-45mm)

Transportösen
klappbar

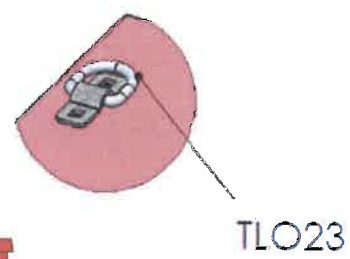

Erdungsbolzen
M10

Flacheisen
30x5

590

Die Zeichnung ist durch das zuständige EVU zu genehmigen.

 Emiler GmbH Hemsack 35 59174 Kamen Tel.: 02307-21057-0 Fax: 02307-21057-11 www.emiler.de	Datum		Name		Änderungen	
	Gezeichnet	14.04.2022	CM/LN	a	06.05.2022	CM
Baustromverteiler 250A						
Nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 5.4 beträgt der RDF 80% von I_{nA}						
Artikelnummer: A 17901						

Die Schaltbildarstellung entspricht einem TN-S-Netz gemäß VDE 0100, Teil 100.
Im Falle einer Auftragserteilung erfolgt die Ausführung entsprechend.
Wünschen Sie eine hiervon abweichende Ausführung, bitten wir um genaue Angaben.

Blatt: 1 von: 2
Zeichnungsnummer:
8689-04-22a